
# winterhalter

温特豪德台下式洗碗机 – UC 系列



		下式洗碗机分类
台卜式冼碗机分类	台卜式冼倇机分类	
台下式洗碗机分尖	台下式洗碗机分尖	
百卜式沈舰机分尖	百卜式冼舰机分尖	
ロト式流域が万矢	ロト式が拠が万矢	
H 1.7(1) 106.1/1/1 2	H 1.7())[106])[2]	
H 1 2000 100 1000 50	H 1 2000 100 1000 50	

		机器类型				
机器尺寸	型号	玻璃杯	碗碟	多功能	刀叉	
小型	UC-S	•	•	•	•	
中型	UC-M	•	•	•	•	
大型	UC-L	•	•	•	•	
超大型	UC-XL	•	•	•	•	

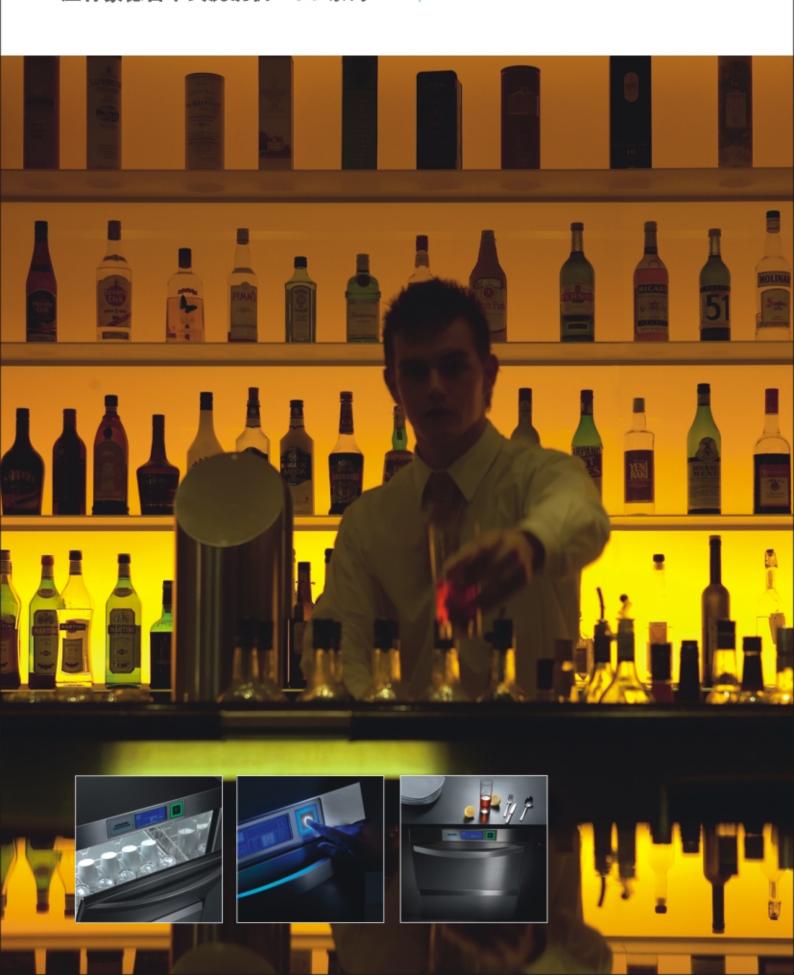

**←** 

温特豪德新型台下式洗碗机可以满足您所有的愿望。因为每一个酒吧或餐厅,从洗涤物到餐厅规模,都有它自己的特点和要求。新的UC系列的创新概念让这一切成为现实。

三步选择您梦中的洗碗机	:	
第一步:功能 □玻璃	杯 □碗碟 □多功能 □	刀叉
第二步:尺寸 □S=小	号 □M=中号 □L=大号	□XL=特大号
第三步:选配装置	□热回收 □Cool(针对玻璃杯) □内置软水装置	
4种面板设计		



# 在每个领域里都发挥最完美的性能

温特豪德新型台下式系列基于4大关键领域,并 将它们完全的融合在一起,形成完美的拼图:

- ◆ 最大的操作简单化
- ◆ 最完美的洗涤效果
- ◆ 最大的维修方便性
- ◆ 最高的经济效率性







#### 触摸屏设计

- ▶ 简单的单键式控制:无需语言,带过程指示功能
- 三个洗涤程序,简单选择
- ▶ 自我清洗程序
- ▶ 内置操作手册和洗涤小贴士
- 保养提醒
- ▶ 错误显示



#### 操作菜单

- ▶ 密码保护
- ▶ 操作日志
- ▶ 卫生日志
- ▶ 针对除垢及基础洗涤的特别程序
- ▶ 服务合作伙伴及清洁剂供应商的联系方式



#### 服务菜单

- ▶ 密码保护
- ▶ 根据不同洗涤程序,可独立调节影响洗涤效果的关键四要素,即 温度、水压、洗涤剂和时间
- 机器参数偏差记录



### 最完美的洗涤效果



可调的程序:标准和个性化

- ▶ 新的UC系列能完成用户的不同愿望。我们都知道不同的餐厅会有不同的洗涤要求,简单的选择适合的图标。
- 新的UC系列,根据洗涤物的类型及污垢程度,选择适合的洗涤程序,进而自动调节影响洗涤效果的四大要素。即使默认的程序不合用户的要求,也可以通过触摸屏进行简单设置。
- ▶ 三种标准的洗涤程序:碗碟、玻璃杯、多功能



#### VarioPower 变频洗涤系统

- ▶ 完美的洗涤效果需要适当的压力和全面覆盖餐具。新的UC系列使用了创新的技术来满足这些要求。
- ▶ 每个喷嘴角度大小都经科学计算,用最优质的材质,整体压制, 一次成型,保证无任何死角的完美洗涤效果。
- ▶ 德国独立的测试机构,LGA通过一系列的测试,证明此款新型UC 系列比其他品牌对应型号,拥有更完美的洗涤效果。



#### 带污垢感应装置的四重过滤系统

- ▶ 干净的水是完美洗涤效果的关键,新的UC系列的四重过滤系统, 从大的残骸到小的颗粒,完全过滤干净,保证水始终干净,不需 要频繁更换水。
- 感应装置会自动监控水的质量,保证在有需要的时候实时更新。



#### 卫生的水缸加热管

- ▶ 新的UC系列的卫生的水缸加热管能保证持续的温度 这是达到最完美的洗涤效果的关键。
- 光滑的表面设计,利于清洗,也能保证持续的温度。





新的UC的触摸屏设计 - 最简单的方式调试和维修机器

- ▶ 触摸屏,对于员工来说,是操作界面;对于管理人员来说,是获取卫生日志、监控洗碗机工作的途径;对于工程师来说,则是进行调试、故障判断和维修最便捷的方法。
- ▶ 这款新型设计的触摸屏,能满足每一个愿望,并在最快的时间内 诊断并修正错误。



方便的维修 - 让客户满意

▶ 由于独特的技术理念和位置设计,新的UC系列提供了最大的维修方便性,可以更方便的提供维修和保养服务。



可靠质量的零配件

▶ 每一个零配件都经严格测试,并且是由最好的材料做成,保证最高的可靠性。





节约能源,节省成本

- 节能系列(选配): 机器顶部配置热回收装置,将排出的水蒸汽,用来预热冷的进水,一年可以节省3000度左右的电,前期投入在两年内收回,被排出的蒸汽控制在最小量,改善厨房吧台环境,尤其适合在拥挤狭小的酒吧间里使用。
- 经济程序(标配):每个程序都有自己的经济程序,通过延长洗涤时间,降低水压、清洁剂和催干剂的用量,达到节省能源,每个洗涤过程可以节能16%。



技术资料		S	M	L	XL		
程序数量			3(+特殊程序)				
理论的洗涤能力	[筐/小时]		根据不同约	き型的机器			
宽度	[mm]	460	600	600	600		
深度(关门时)	[m m ]	617	617	617	656		
-内置清洁剂盒子	[mm]	637	637	637	676		
-开门时	[mm]	940	940	1034	1073		
高度	[mm]	715	715	810	810		
- 选配热回收装置	[mm]	800	800	895	895		
内部高度	[mm]	309	309	404	404		
篮筐尺寸	[mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500		
	[mm]				500 x 540		
水缸容量	[1]	9.5	15.3	15.3	15.3		
水缸温度	[°C]	40-66	40-66	40-66	40-66		
润洗温度	[°C]	40-85	40-85	40-85	40-85		
润洗耗水量	[1]	2.4	2.4	2.4	2.4		
最高进水温度	[°C]	60	60	60	60		
进水水压	[bar/kpa]	0.8-6.0/80-600	0.8-6.0 / 80-600	0.8-6.0 / 80-600	0.8-6.0 / 80-600		
防水等级							
-塑料后盖板		IP X 3	IP X 3	IP X 3	IP X 3		
-不锈钢后盖板(选配)		IP X 5	IP X 5	IP X 5	IP X 5		
重量净/毛重	[kg]	59/68	65/74	69/79	69/79		
-带热回收装置的净/毛重	[kg]	64/73	70/80	75/85	75/85		

## 洗杯机

技术资料		标准	Cool	Energy****
热回收理论洗涤能力,三档程序	[筐/小时]	22/32/48	22/32/48	22/32/48
短程序	[筐/小时]	77	77	77
润洗耗水量	[1]	2.4	3.4	2.4
润洗温度	[°C]	65	** / ***	65
水缸温度	[%]	62	55	62


# 洗碗机

技术资料		标准	Energy****
热回收理论洗涤能力,三档程序	[筐/小时]	40/28/24	40/28/24
短程序	[筐/小时]	65	65
润洗耗水量	[1]	2.4	2.4
润洗温度	[°C]	85	65
水缸温度	[°C]	62	62


## 耗电量

电压	熔线保护	水缸加热	接电总负荷	锅炉加热	泵(P1)
380 V - 415 V / 3N~	16 A	2.0 kW	7.9 kW	5.3 kW	600 W
380 V — 415 V / 3N ~	10 A	2.0 kW	6.0 kW	5.4 kW	600 W
220 V - 240 V / 1N~	16 A	2.0 kW	3.2 kW	2.6 kW	600 W
220 V - 240 V / 1N ~	20 A	2.0 kW	4.2 kW	3.6 kW	600 W
220 V - 240 V / 1N~	13 A	2.0 kW	2.6 kW	1.8 kW	600 W
220 V — 240 V / 1N~	10 A	1.8 kW	1.8 kW	1.2 kW	600 W


## UC-S

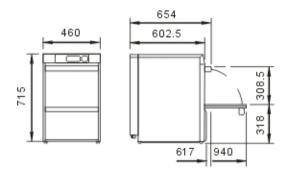


# UC-M

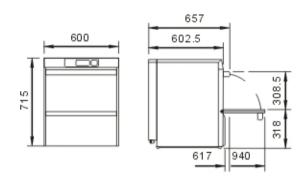


UC-L

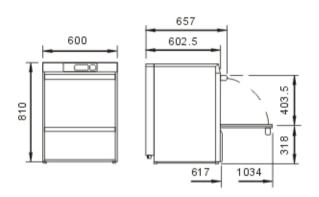


UC-XL

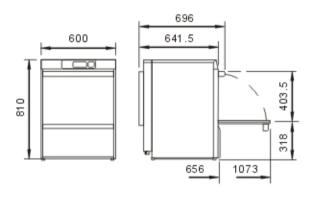

UC-S Energy / UC-M Energy

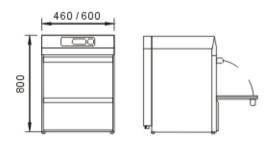

UC-L Energy / UC-XL Energy

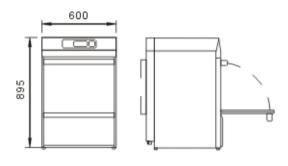

可调的脚的高度可以将垂直尺寸调高35mm

# UC-S/UC-M/UC-L



UC-XL

内置洗涤剂和催干剂的盒子,机器深度增加20mm

# 温特豪德贸易(上海)有限公司

中国 上海市闵行区申旺路5号

全国免费服务热线: 800-819-0410

400-620-0410

www.winterhalter.com.cn info@winterhalter.com.cn